



# ONDA

LA SIRENA CHE COMUNICA  
THE SOUNDER THAT COMMUNICATES



# ONDA

Onda è la nuova sirena d'allarme ideata per offrire una soluzione innovativa di sicurezza. Aggiunge alle già riconosciute qualità delle sirene Venitem, la possibilità di ampliare le funzionalità di visualizzazione ottica attraverso l'integrazione di un LED RGBW centrale di segnalazione, completamente impostabile e utilizzabile in maniera personalizzata. In fase di programmazione, è possibile associare ad ogni colore del LED un tipo di evento, consentendo di creare una comunicazione ottica esclusiva per ciascun utente. Un prodotto versatile e originale, che unisce alla tecnologia innovativa design e nuance moderne, studiate per valorizzare ogni tipo di ambiente.

Onda, the new alarm sounder, was designed to offer an innovative security solution. To the recognized qualities of the Venitem sounders is added the possibility of expanding the functions of the optical notification through the integration of a central RGBW LED system. This one, can be freely set and used in a personalized way. During the programming phase, you can assign any kind of event to each colour on the LED, thereby enabling a personalized visual communication, accessible only to the user. A versatile and original product that combines innovative technology with design and modern nuances – that have been studied to enhance any kind of ambience.



## COLORI / COLOURS

Coperchio Esterno


External cover

- |  |  |
|--|--|
|  Bianco di serie<br>White standard  |  Grigio luce<br>Light grey    |
|  Corten<br>Corten  |  Grigio polvere<br>Dust grey |
|  INOX Versione con supplemento<br>Stainless steel Version with extra cost |  |

## PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS

Adesivi - Serigrafie - Decalco

Embossed stickers - Serigraphies - Decal

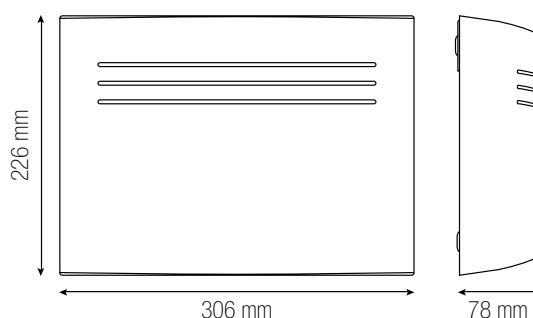

## DI SERIE STANDARD FEATURES

ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch / Positive and negative ON/OFF settable by dip switch

Controllo batteria secondo normativa EN 50131 / Battery control according to EN 50131 standard

Segnalazione ottica impianto ON/OFF / Optical ON/OFF signaling

2 Suoni programmabili e 2 temporizzazioni settabili da dip switch / 2 programmable sounds and 2 timings settable by dip switch

Bolla di centratura / Spirit level

Sistema antischiuma e antishock brevettato  
Patented anti-foam and anti-shock system

Tamper antiapertura e antirimozione  
Anti-opening and anti-removal tamper

Coperchio interno in metallo  
verniciato  
Internal cover in painted metal

Coperchio esterno in  
metallo verniciato o acciaio  
INOX  
External cover in painted  
metal or stainless steel

Circuiti tropicalizzati in  
resina contro le più difficili  
condizioni climatiche  
Circuits protected by resin  
immersion against the  
hardest climatic conditions

Lampeggiante a LED per segnalazione di:  
allarme, attivazione/disattivazione e ON-OFF impianto  
LED flashing unit for signaling of: alarm, alarm system  
arming/disarming

----- LED RGBW programmabile (opzionale) / Programmable RGBW LED (optional)

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Alimentazione / Power supply: **13.8 Vdc**

Assorbimento MAX dalla centrale / MAX consumption from alarm control panel: **700 mA**

Assorbimento a riposo / Standby consumption: **15 mA**

Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm: **0.85 A**

Assorbimento LED / LED consumption: **25 mA**

Frequenza fondamentale / Fundamental frequency: **2100 Hz**

Potenza sonora MAX a 1 m / MAX level sound at 1 m: **106 dB**

Possibilità di comando a 3 o 2 fili / 3 or 2 wires control option

Test sirena e batteria comandabile da remoto / Remote test of sounder and battery

Uscita anomalia / Anomaly output

Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper / Anti-opening and anti-removal double-tamper system

Sistema antischiuma e antishock brevettato / Patented anti-foam and anti-shock device

Classe ambientale / Environmental class: **IV**

Grado protezione / Protection level: **IP 44**

Temperatura di funzionamento / Operating temperature: **-25°C ÷ +55°C**

Batteria / Battery: **12 V 2.1 Ah Pb o/or 12 V 1.2 Ah Pb**

Certificazione di Conformità alla Normativa **EN 50131-4** / Complying with **EN 50131-4** Standard

Marchio / Marks: **IMQ Sistemi di sicurezza**

Marchio / Marks: **Incert**

Peso (gr.) / Weight (gr.): **2.800**

# ONDA

