



# GAMMA ANTINCENDIO F24EN

F24EN FIRE RANGE

# GAMMA ANTINCENDIO F24EN

## F24EN FIRE RANGE

---

La nuova gamma di sirene antincendio ed evacuazione è nata per far fronte alle diverse esigenze di sicurezza in qualsiasi tipologia di impianto antincendio. Compatibili con tutte le centrali, offrono una tecnologia certificata e all'avanguardia. La vasta possibilità di scelta di funzionalità e design consente, inoltre, una maggiore possibilità di personalizzazione e perfezionamento delle proprie installazioni.

The new range of fire and evacuation sounders has been conceived to face different security needs in any kind of fire system. Suitable to all control panels, they offer a certified and innovative technology. The wide range of choices in terms of functionality and design allows a greater possibility of customization for a top-range installation.

### COLORI COLOURS

Coperchio Esterno  
External cover



Rosso brillante  
Shiny red

Calotte  
Flash covers



Arancio  
Orange



Fumè  
Smoke grey

### PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS

Adesivo resinato "ALLARME INCENDIO" - non incluso  
"FIRE ALARM" embossed sticker - not included

### MODELLI MODELS

MOSE F24EN




HOLA F24EN



MURANO F24EN



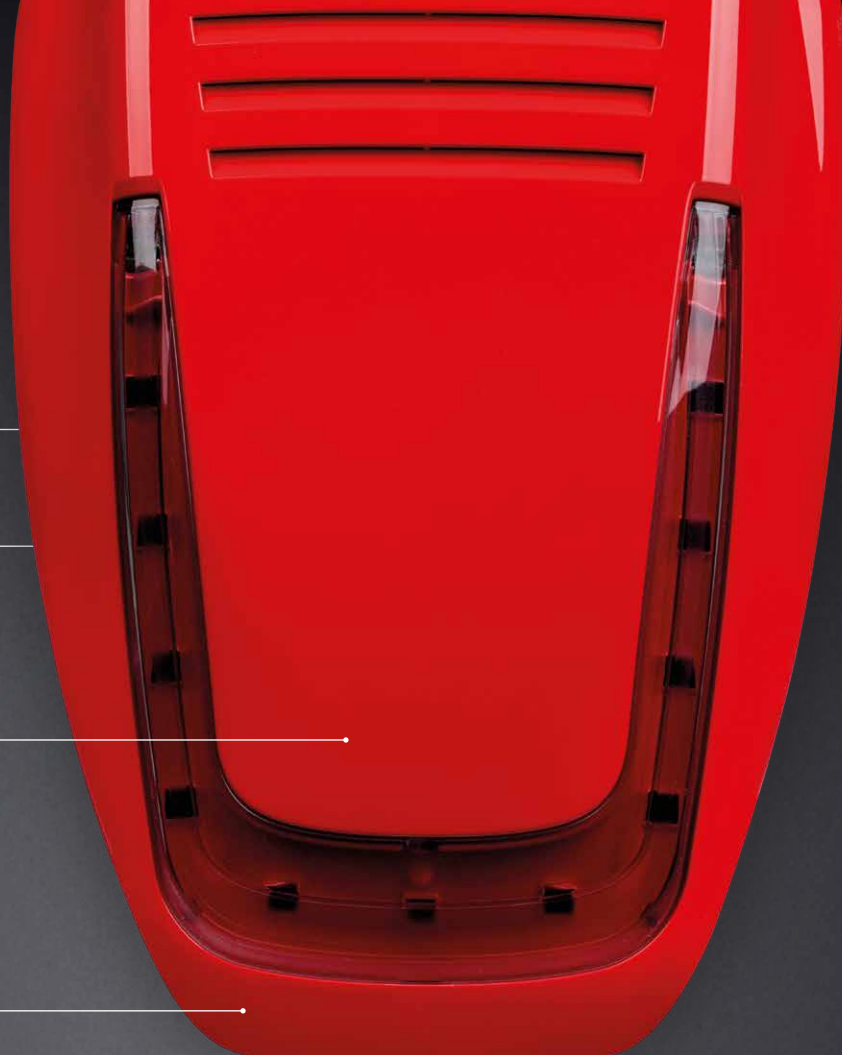

Coperchio interno in metallo speciale  
Internal cover in special metal


Circuiti tropicalizzati in resina ad  
immersione  
Circuits protected by resin immersion

Coperchio esterno in ABS V0 verniciato  
External cover in painted V0 ABS

Verniciatura speciale  
Special painting

**CON ASSORBIMENTO DA 60 A 400 mA PROGRAMMABILE DA DIP SWITCH  
WITH COMSUMPTION FROM 60 TO 400 mA SETTABLE WITH DIP SWITCH**

- ✓ Sirene a basso consumo regolabile  
Settable low-consumption sounders
- ✓ Alimentazione a lancio (alimentazione remota senza necessità di batterie)  
Remotely-supplied (batteries not required)
- ✓ Sincronizzazione del suono tra tutte le sirene  
Sound synchronism among all sounders
- ✓ 3 ingressi di allarme configurabili e indipendenti con comando ad inversione (certificato) oppure negativo a dare  
3 settable and independent alarm inputs with inversion trigger (certified) or negative-giving
- ✓ 6 suoni per allarme, preallarme ed evacuazione certificati per i diversi Paesi  
6 sounds for alarm, pre-alarm and evacuation, certified for different Countries

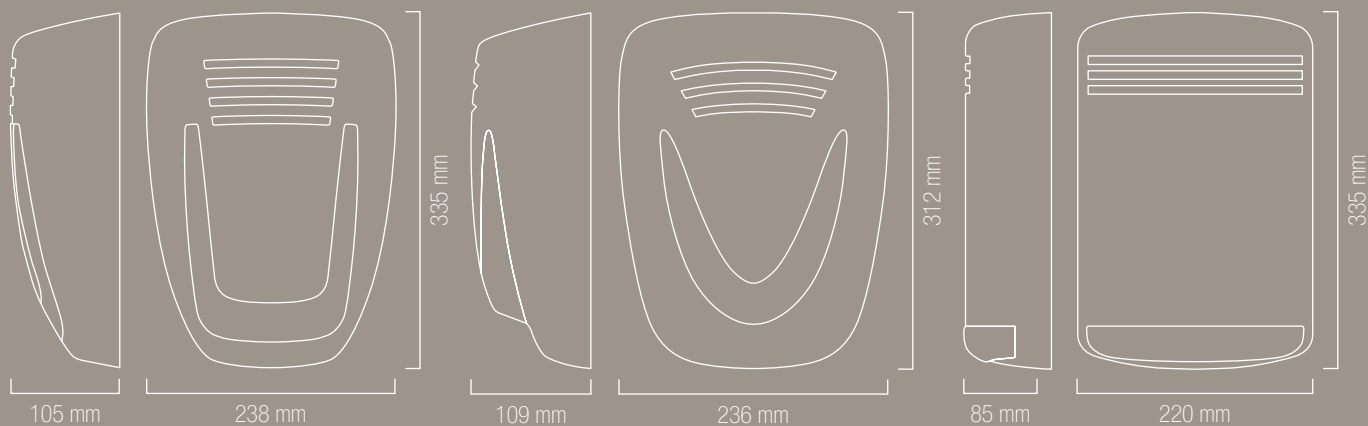

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	MOSE F24EN	HOLA F24EN	MURANO F24EN
Tensione nominale di alimentazione (Vn): <b>24 Vcc (da 20 Vcc a 30 Vcc)</b> Nominal voltage supply (Vn): <b>24 Vdc (from 20 Vdc to 30 Vdc)</b>	•	•	•
Alimentazione remota / Remotely powered	•	•	•
Assorbimento massimo da centrale impostabile: <b>da 100 mA a 400 mA</b> MAX consumption from control panel (settable): <b>from 100 mA to 400 mA</b>	•	•	•
Potenza sonora massima / MAX sound level: <b>dB (A) a/at 1 m</b>	<b>114.88</b>	<b>108.76</b>	<b>112.76</b>
Frequenze / Frequency range: <b>500 Hz / 1200 Hz</b>	•	•	•
Grado di protezione / Protection level: <b>IP 44</b>	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: <b>-25°C ÷ +55°C</b>	•	•	•
Classe ambientale: <b>IV per ambienti esterni</b> Environmental class: <b>IV outdoor sounder</b>	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	<b>2207</b>	<b>1798</b>	<b>2147</b>
Certificazione / Certified: <b>EN 54-3</b>	•	•	•