



PANNELLI E SIRENE
PER USCITE DI EMERGENZA
PANELS AND SOUNDERS FOR EMERGENCY EXIT

TP US

Pannello ottico-acustico per porte uscita di sicurezza 12 Vdc/24 Vdc. Fino a 3 ingressi contatto porta – uscita scambio relè 1 A per segnalazione contatto porta – chiave meccanica (basso profilo) per esclusione e/o reset – segnalazione a LED di: stato impianto, memoria di allarme, anomalia – uscita negativa di anomalia (solo su TP USA) e allarme – sistema a LED ad altissima luminosità e basso assorbimento – messaggi personalizzabili (modello TP US VOCAL). Il pannello è predisposto anche per fissaggio ad incasso.

12 Vdc/24Vdc optical-acoustic panel for emergency exit doors. Till 3 inputs door switch – 1 A output relay for door contact signaling – mechanical key for exclusion and/or reset – LED notice for: system state, alarm memory, anomaly – negative output for anomalies (only on TP USA) and alarm, high-brightness low-consumption LED flashing unit – possibility to get customized messages (TP US VOCAL model). Also suitable for flush mounting.



Predisposto per montaggio ad incasso
Possibility of flush installation



TP US **TP USA** **TP US VOCAL**

Ingresso di sincronismo / Sync input

Alimentazione di ingresso / Input power supply: **Vdc**

da 10 a 30 da 10 a 30 12 o/or 24
from 10 to 30 from 10 to 30

Alimentatore 230 Vac / 230 Vac power supply

•

Batterie ricaricabili Ni-MH 9.6 Vdc 1000 mA / Rechargeable 9.6 Vdc 1000 mA Ni-MH batteries

•

Numero ingressi contatto porta NC / Number inputs door switch NC

3

3

3

Uscita scambio relè 1A per segnalazione stato porta / 1A output relay for door state signaling

•

•

Chiave meccanica per esclusione e/o reset / Mechanical key for exclusion and/or reset

•

•

•

Segnalazione a LED di: stato impianto, memoria allarme, uscita negativa per allarme
LED signaling for: system state, alarm memory, negative output for alarm

•

•

Illuminazione a LED ad altissima luminosità e basso assorbimento / High-brightness low consumption LED

•

•

•

8 messaggi pre-registrati di cui 1 personalizzabile (registrabile solo da fabbrica)
8 pre-recorded messages (1 is customizable and recordable only from factory)

•

Pellicola in policarbonato serigrafata con testo personalizzabile
Polycarbonate film with customizable serigraphy

•

•

•

Peso (gr.) / Weight (gr.)

663

942

915


TRIADE UE

Sirena autoalimentata per uscite di emergenza a 12 Vdc (o 230 Vac con l'alimentatore TL 1207 - non incluso) con LED lampeggiante per segnalazione stato impianto e LED fisso per memoria allarme. Peso: 1700 gr.

Self-powered 12 Vdc (or 230 Vac using TL 1207 power supply - not included) sounder for emergency exit with flashing LED for system state signaling and steady LED for alarm memory. Weight: 1700 gr.




Tensione di ricarica / Recharge voltage	13,0 / 13,8 V
Batteria / Battery	12 V – 1,2 Ah o 2,2 Ah 12 V – 1,2 Ah or 2,2 Ah
Consumo della sirena in allarme (batteria interna) Sounder consumption - in alarm (internal battery)	1.3 A 100 mA
Timer di spegnimento della sirena Timer sounder off	3 min., impostabile a 5 min. 3 min., settable at 5 min.
Potenza acustica Acoustic power	>107 dB (A) a 3 mt. >107 dB (A) at 3 mt.
Protezione IP / IP protection	IP44
Chiave meccanica per esclusione e/o reset Mechanical key for exclusion and/or reset	•
Segnalazione a LED di: stato impianto, memoria allarme, uscita negativa per anomalia e allarme LED signaling for: system state, alarm memory, negative output for alarm and anomalies	•
Ingresso contatto porta NC / Input door switch NC	1
Di serie adesivo Standard sticker (other versions on demand)	ALLARME USCITA EMERGENZA
Temperatura funzionamento / Operation temperature	-10°C +55°C
Peso (gr.) / Weight (gr.)	1.709

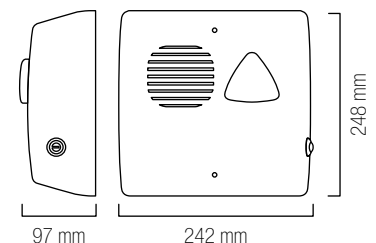

TCH

Serratura a chiave meccanica a due posizioni con contatto 250 Vac 3A per sirene e pannelli uscita di emergenza. Peso: 54 gr.

Mechanical key for sounders and panels for emergency exit. Two positions and 250 Vac 3A contact. Weight: 54 gr.

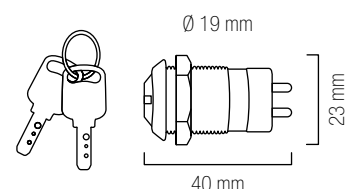



PANNELLI E SIRENE
PER USCITE DI EMERGENZA
PANELS AND SOUNDERS FOR EMERGENCY EXIT



Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy
TEL. +39.041.5740374 - FAX +39.041.5740388
info@venitem.com - www.venitem.com